

— PORTE DE GARAGE —

Quadral+ Thermo

Sectionnelle à déplacement latéral
aux performances thermiques renforcées
avec option 'Vantail ouvrant'

*La porte de garage à déplacement latéral
la + étanche et la + isolante du marché !*



ISOLATION	★★★★★
ÉTANCHÉITÉ	★★★★★
SÉCURITÉ	★★★★★
CONFORT	★★★★★
FINITION	★★★★★
OPTIONS	★★★★★

Faites des économies d'énergie !



Perméabilité à l'air⁽¹⁾

Classe **6/6**



Étanchéité à l'eau

Classe **3/3**




Résistance au vent

Classe **5/5**

+ d'infos : fame.fr



Vue intérieure



1
Cadre de finition
en aluminium
laqué blanc



2
Train de double-
roulettes et rail de
guidage intégré au
cadre en aluminium



3
Seuil en aluminium
et joint triple
lèvres




4
Seuil drainant
en aluminium
et guide d'attache



5
Ensemble
de cames
de compression



6
Charnières
et visserie
blanches




7
Panneaux isolants
à RPT⁽²⁾ 40 mm
acier et mousse
polyuréthane



Visualisez la vidéo
de présentation
Quadral Thermo

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

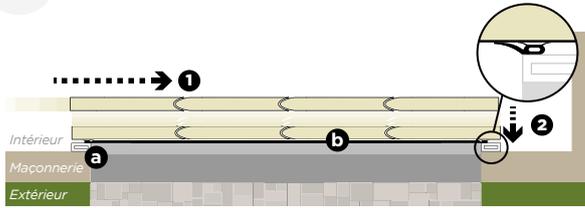

Système de fermeture à frappe par translation. Cadre et seuil équipés de joints périphériques en EPDM tubulaires à triple lèvres assurant l'étanchéité du garage lors de la compression de la porte.


◀ Exemple pour une porte de garage en 4 panneaux vue du dessus

ⓐ Cadre ⓑ Seuil + joint

OPTION QUADRAL+ THERMO | AVEC VANTAIL OUVRANT




● UNE OUVERTURE DU VANTAIL À 180° DE SÉRIE




● LES DIFFÉRENTES CONFIGURATIONS

▼ Côté piéton :



▼ Côté refoulement :



● ÉQUIPEMENT DU VANTAIL OUVRANT CÔTÉ PIÉTON



Serrure 3 points (3 clés)



Poignée PURE en aluminium (ext. imitation inox, int. blanche)



Sécurité électrique radio sans fil

● ÉQUIPEMENT DU VANTAIL OUVRANT CÔTÉ REFOULEMENT



Sécurité électrique radio sans fil intégrée au profil



Montant en aluminium recouvert d'un capot de finition laqué blanc



Serrure 3 points (3 clés)



Poignée PURE en aluminium (ext. imitation inox, int. blanche)



Bouton moleté intérieur

HUBLOTS

▼ Encadrements Aluminium, PVC ou Alunox



VITRAGES

► Double-vitrage 44.2/6/4 retardateur d'effraction (si encadrement Aluminium ou PVC)

► Triple-vitrage 44.2/12/4/10/4 retardateur d'effraction (si encadrement Alunox)



Clair



Satinovo



Delta mat



G200

GARANTIES

PANNEAUX				QUINCAILLERIE		MOTORISATION	
Délaminage	Teinte (hors vieillissement naturel)	Corrosion		Fonctionnement		Hors consommables (piles, ...)	
		Standard	Option protection bord de mer ⁽¹⁾	Mécanisme (ouvert./fermet.)	Autres pièces (câbles, roulettes, ...)	Moteur	Accessoires
10 ans	10 ans	10 ans*	3-20 km : 7 ans < 3 km : 5 ans	10 ans**	10 ans	5 ans	2 ans

*Distance de la mer 3-20 km : 5 ans, < 3 km : aucune | **10 000 cycles